


# Технические характеристики продукта

Спецификации

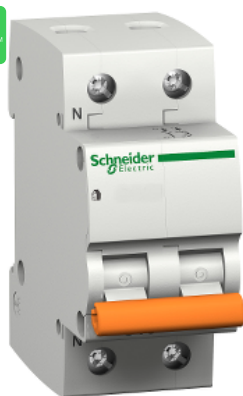

## Автоматический выключатель VA63 1P+N 25A C 4,5 кА, Болгария/Италия

11215

Код EAN : 3303430112150

### Основные характеристики

Серия	Домовой
Тип продукта	Автоматический выключатель
Краткое название устройства	Domae MCB
Область применения	Распределение
Описание полюсов	1P + N
Число защищенных полюсов	1
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	25 A
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Обозначение кривой	C
Отключающая способность	I <sub>cn</sub> 4500 A

### Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя	5...10 x I <sub>n</sub>
Номинальная рабочая отключающая способность	4500 кА 100 % I <sub>cn</sub> в соответствии с EN/IEC 60898-1
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Аварийное срабатывание
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Да
Шаг 9 мм	4
Высота	81 мм
Ширина	36 мм

Глубина	78,5 мм
Вес нетто	0,19 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...25 мм <sup>2</sup> - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм <sup>2</sup> - гибкий
Длина зачистки проводов	14 мм для Верхняя или нижняя соединение
Момент затяжки	2 Н·м Верхняя или нижняя
Защита от замыкания на землю	Без

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60898-1 МЭК 60529 IEC 60068-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	179,2 г
Высота упаковки 1	3,5 см
Ширина упаковки 1	7,4 см
Длина упаковки 1	8,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	1,12 кг
Высота упаковки 2	8 см
Ширина упаковки 2	9 см
Длина упаковки 2	22 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	72
Вес упаковки 3	13,869 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации <b>REACH</b>	Да
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	Да
Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
<b>WEEE</b>	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------