



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УМНАЯ АВТОНОМНАЯ КАМЕРА НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

АПТ. SEC-SF-104W

**Благодарим за покупку продукции торговой марки SECURIC!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования изделия.**

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Умная автономная камера на солнечных батареях SECURIC предназначена для наблюдения, трансляции и записи видео с целью обеспечения контроля безопасности на различных объектах.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат сжатия	H.265
Разрешение максимальное	1920x1080 p
Объектив	4.0 мм
Передача сигнала	сеть 4G
Скорость передачи	LTE 10 Мбит загрузка / 5 Мбит отдача
Датчик изображения	SC2335
Поддержка карт памяти	micro SD до 128 гб
Дальность обнаружения ночного видения	От 3 до 10 м
Напряжение питания	DC 5В
Номинальный ток	2 А
Потребляемая мощность	Мощность днем составляет 0.85 Вт, вечером при ночном видении 1.2 Вт, в режиме ожидания 0.03 Вт
Класс защищенности	IP64
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Рабочая температура	-20...+55 °С
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Камера – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

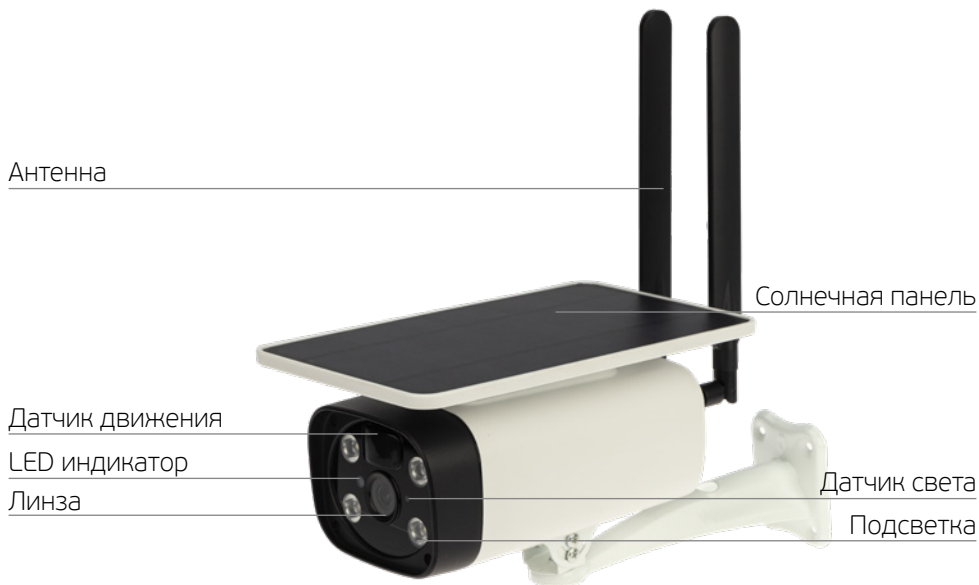

КНОПКИ:

Кнопка ON/OFF: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения или выключения.

Кнопка RESET: нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для сброса.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР:

Красный индикатор мигает: не удалось подключиться к сети.

Синий индикатор мигает: успешное подключение к сети, дождитесь выделения сети.

Горит синий индикатор: нормальное рабочее состояние после успешной регистрации.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАМЕРЫ

Чувствительность обнаружения человека можно установить в настройках устройства. При использовании в людных местах рекомендуется выключать или устанавливать низкую чувствительность, чтобы избежать ненужной работы камеры и продлить срок службы батареи.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед использованием видеокamеры удостоверьтесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, требуемому для видеокamеры.
- PIR датчик чувствителен к холодным и горячим помехам, во время установки необходимо соблюдать следующие пункты:

- Не устанавливайте устройство в местах с вихревым движением воздуха, например, на выходе кондиционера, на выходе системы охлаждения, возле вентилятора, рядом с занавеской и т. д.
- Не устанавливайте устройство непосредственно перед стеклом или зеркалом.
- Рекомендуемая высота установки устройства составляет около 2,5–3 м.
- Не переворачивайте устройство.
- Устройство поддерживает питание от батареи. Время работы от аккумулятора и срок его службы зависят от продолжительности и частоты использования устройства. Рекомендуется использовать функцию обнаружения человека, чтобы отключить или настроить устройство на низкую чувствительность при использовании в многолюдной среде, чтобы сократить время пробуждения устройства и продлить время работы. Пожалуйста, заряжайте устройство вовремя. Если аккумулятор не работает в течение длительного времени, это может привести к выходу из строя аккумулятора.
- Устройство представляет собой умный продукт с низким энергопотреблением, который поддерживает дистанционное пробуждение с помощью приложения, пробуждение с обнаружением человека с помощью ИК-датчика, пробуждение с помощью кнопки. Каждый раз, когда устройство работает, оно автоматически переходит в спящий режим через короткое время.
- Чтобы обеспечить нормальную работу устройства, первоначально используйте зарядное устройство постоянного тока 5 В 2 А с кабелем USB TYPE-C для зарядки в течение 10 ч. Не используйте для зарядки мобильный источник питания, иначе это может вызвать короткое замыкание. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Не роняйте изделие и не подвергайте ударам.
- Во время работы корпус изделия может немного нагреваться.
- Срок службы, составляет 5 лет. При превышении данного срока службы, своевременно замените его.
- Не пользуйтесь изделием при обнаружении механических повреждений или признаков неисправностей.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами!

МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ЭСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките изделие из упаковки и проведите наружный осмотр. При наружном осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
 - △ Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений!
 - △ Установка оборудования должна осуществляться квалифицированным сервисным персоналом.

Сопряжение с приложением Smart Life

Найдите приложение «Smart Life» в App Store/Google Play или отсканируйте QR-код ниже:



Установите приложение на свое устройство.


Значок приложения появится на вашем смартфоне или планшете после завершения установки.

Запустите приложение:

а) Если у вас еще нет учетной записи в приложении «Smart Life»:

Нажмите «Создать новую учетную запись», войдите на страницу «Политика конфиденциальности», нажмите «Согласен», чтобы войти на страницу регистрации. Система автоматически выбирает текущую страну/регион, или вы можете выбрать страну/регион вручную.

Укажите адрес электронной почты, затем нажмите «Получить проверочный код». На указанный адрес придет проверочный код, который необходимо ввести в приложение.

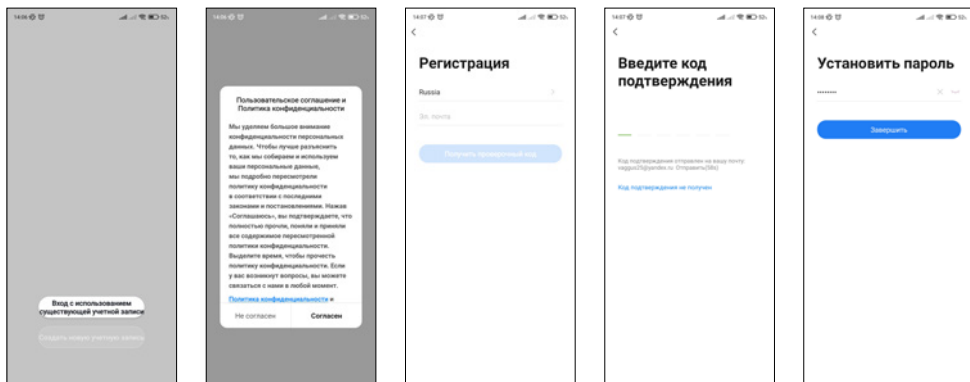


Завершите регистрацию учетной записи, установив пароль и нажав «Завершить».

б) Если вы уже зарегистрировали учетную запись:

- Нажмите «Вход с использованием существующей учетной записи», чтобы перейти на страницу входа.

- Система автоматически выбирает текущую страну/регион, или вы можете выбрать страну/регион вручную.

- Введите зарегистрированный адрес электронной почты и пароль.

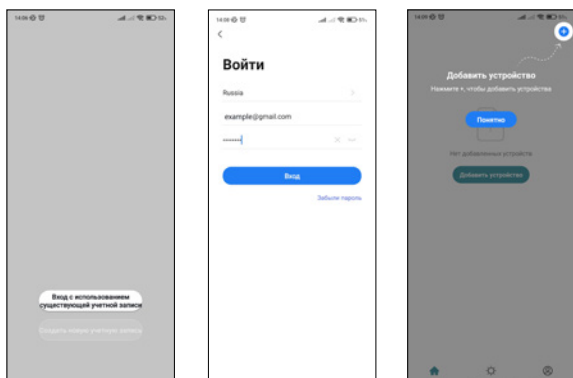

Для входа в систему нажмите «Вход».

Нажмите «Добавить устройство» или «+» на главной странице приложения.

Прежде чем перейти к следующему шагу, убедитесь, что камера находится в режиме сопряжения (диодный индикатор должен мигать с частотой 1-2 раза в секунду синим цветом). При первоначальном подключении камера автоматически активирует режим сопряжения. Если индикатор не мигает, то устройство необходимо перевести в режим сопряжения: нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 4 секунд, индикатор начнет быстро мигать.

Выберите вкладку «Добавить вручную», затем нажмите на значок сканера в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код на устройстве, и дождитесь сопряжения



камеры со смартфоном

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

1. Невозможно просмотреть изображение с камеры:
 - Сервер может быть перегружен, попробуйте перезапустить приложение.
2. Нет уведомлений:
 - Пожалуйста, убедитесь, что приложение имеет разрешение на уведомление.
 - Пожалуйста, убедитесь, что отправление уведомлений включено в настройках приложения.
 - Убедитесь, что переключатель PIR включен в настройках устройства.
3. Нет видеофайлов:
 - Вставьте microSD-карту перед запуском.
 - Пожалуйста, убедитесь, что датчик PIR включен.
 - Пожалуйста, убедитесь, что включена запись.
 - Пожалуйста, проверьте состояние microSD-карты в приложении.Если нет, попробуйте отформатировать microSD-карту.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если очистка необходима, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно протрите ее.

Если оборудование не работает должным образом, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20 °C до +50 °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД

Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.