


Код EAN: 8690495060003

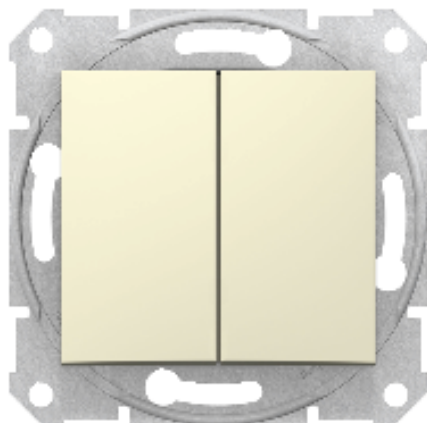

Основные характеристики

Серия	Sedna
Серия	Sedna
Область применения	Управление освещением
Тип продукта	Выключатель
Функции переключения	Сдвоенный на 2 направления
Комплектация изделия	Без рамки
Номинальный ток	10 АХ в 250 В Переменный ток
Цветовой код	RAL 9013

Дополнительные характеристики

Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип аксессуара/отдельной детали	Claw and screw for mechanism
Диапазон мощности	2300 Вт
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 Мм
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевое
Режим фиксации	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата: 51...70 мм Винты
Высота	71 Мм
Ширина	71 Мм
Глубина	37 Мм
Конструктивная глубина	12 Мм
Вес нетто	0,08492 Кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Этикетки качества	CE
Сертификаты	ГОСТ Р
Стандарты	IEC 60669-1

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	63,75 Г
Высота упаковки 1	4,0 См
Ширина упаковки 1	7,0 См
Длина упаковки 1	7,0 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	718,5 Г
Высота упаковки 2	9,5 См
Ширина упаковки 2	18,5 См
Длина упаковки 2	27,5 См
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	120
Вес упаковки 3	9,206 Кг
Высота упаковки 3	30,0 См
Ширина упаковки 3	40,0 См
Длина упаковки 3	60,0 См

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно- декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламен- ту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утили- зации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня вво- да его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документо- м, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **End of commerc. Announced**