

# ФИТОСВЕТИЛЬНИК

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!  
Мы знаем, что у Вас есть выбор.  
Благодарим Вас, что сделали его в пользу  
продукции торговой марки APEYRON FITO.

## 1. Комплектация:

- 1.1. Колба стеклянная - 1 шт.
- 1.2. Стойка светильника - 1 шт.
- 1.3. Декоративное наполнение - в комплекте\*
- 1.4. Упаковка - 1 шт.
- 1.5. Инструкция по установке и эксплуатации - 1 шт.

\* конфигурация изделия может меняться производителем без предварительного уведомления



IP 20



1 год



## 2. Назначение и основные сведения.

- 2.1. Фитосветильник - это уникальное интерьерное решение, не имеющее аналогов в России и Европе..
- 2.2. Станет идеальным подарком для друзей и близких, вызовет восхищение у Ваших гостей и поможет развить у детей творческие способности.
- 2.3. Фитосветильник оснащен незаменимым источником свечения.
- 2.4. Правильное подключение оборудования, согласно инструкции, поможет обеспечить равномерное свечение всех светодиодов, а также гарантирует долговечную и бесперебойную работу.

## 3. Технические характеристики:

**Фитосветильник настольный:** FT - 01 | FT - 02 | FT - 03 | FT - 04 | FT - 22 | FT - 23 | FT - 05 | FT - 06 | FT - 07 | FT - 08 | FT - 26 | FT - 27 | FT - 09 | FT - 10 | FT - 28 | FT - 29

Размер колбы, мм:	120		150		200
Потребляемая мощность	3 Вт	1 Вт	3 Вт	1 Вт	3 Вт
Напряжение питания:	5 В				
Световой поток:	300 Лм				
Источник свечения:	LED				
Класс пылевлагозащиты IP:	IP 20				
Цвет свечения:	белый				
Угол рассеивания:	120°				
Материал колбы:	стекло				
Материал основания:	металл				
Диапазон рабочих температур окружающей среды:	от -25°С до +40°С				
Срок службы:	30 000 часов				

**Фитосветильник подвесной:** FT - 11 | FT - 12 | FT - 13 | FT - 14 | FT - 25 | FT - 15 | FT - 16 | FT - 19 | FT - 17 | FT - 18 | FT - 21

Размер колбы, мм:	120		200	250	115 x 300
Потребляемая мощность	3 Вт	1 Вт	3 Вт		1 Вт
Напряжение питания:	220 В				
Световой поток:	300 Лм				
Источник свечения:	LED				
Класс пылевлагозащиты IP:	IP 20				
Цвет свечения:	белый				
Угол рассеивания:	120°				
Материал колбы:	стекло				
Материал основания:	металл				
Диапазон рабочих температур окружающей среды:	от -25°С до +40°С				
Срок службы:	30 000 часов				



**Внимание!**


Монтаж или демонтаж изделия производить при выключенном напряжении сети 220В.

#### 4. Меры безопасности.

- 4.1. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности во время монтажа, а также при дальнейшей эксплуатации оборудования. Не монтировать оборудование вблизи нагревательных приборов. Соблюдать класс защиты IP, указанный на изделии.
- 4.2. Обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.

#### 5. Монтаж и подключение.


- 5.1. Извлечь изделие из упаковки.
- 5.2. Проверить изделие на наличие дефектов и механических повреждений.
- 5.3. Подготовить место для установки изделия.

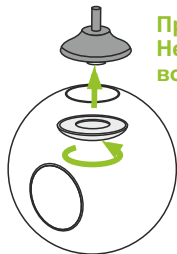


5.4. Собрать светильник.

**При сборке светильника - проявлять аккуратность. Не пережимать при закручивании стеклянную колбу, во избежание повреждения стеклянных стенок.**

5.5. Установить декоративные элементы.



**При укладке декоративных элементов (камней, грунта) проявляйте осторожность. Не повреждайте стеклянную колбу.**

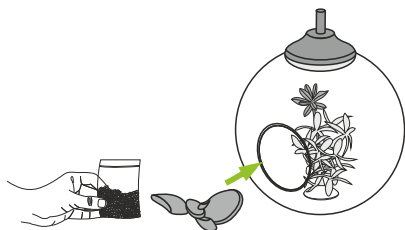

**После установки декоративного наполнения - не встряхивать светильник.**

5.6. После установки декоративных элементов - включить светильник.

#### 7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. На продукцию APEYRON FITO предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
- 7.2. В случае обнаружения неисправности или выходе изделия из строя, в первую очередь необходимо отключить его от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
- 7.3. Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:
  - 7.3.1. Изделие испорчено в результате неправильного подключения нагрузки (в том числе перегрузки сети).
  - 7.3.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
  - 7.3.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
  - 7.3.4. При нарушении целостности изделия в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
- 7.4. Компания APEYRON FITO не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.

#### 8. Правила хранения.

- 8.1. Изделие должно храниться в упаковке, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без конденсации влаги, при температуре от -20°C до +60°C и относительной влажности воздуха не более 70%.