



Светодиодные светильники серии **LED ДПО 2001** Народные

Руководство по эксплуатации. Паспорт



1. Назначение и область применения

1.1. Светодиодные светильники серии LED ДПО 2001 Народные (далее – светильники) предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.2. Область применения:

- Общее освещение помещений.
- Местная подсветка рабочих поверхностей.


2. Основные технические характеристики

2.1. Технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Артикул | SQ0329-0068 | SQ0329-0069 | SQ0329-0070 | SQ0329-0852 |
| | SQ0329-0110 | SQ0329-0111 | SQ0329-0850 | SQ0329-0853 |
| | SQ0329-0112 | SQ0329-0113 | SQ0329-0114 | SQ0329-0854 |
| Диапазон питающих напряжений, В | 180–265 | | | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | 7 | 10 | 14 |
| Световой поток, лм | 360 | 560 | 820 | 1200 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 6500 | | | |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 | | | |
| Коэффициент пульсации | < 5% | | | |
| Степень защиты | IP40 | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +10 до +40 | | | |
| Коэффициент мощности | >0,5 | | | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | | | |
| Материал корпуса и рассеивателя | поликарбонат | | | |
| Гарантия | 1 год | | | |

2.2. Габаритные и установочные размеры светильников приведены на рисунке 1.



| Артикул | L, мм |
|---------------------------------------|-------|
| SQ0329-0068, SQ0329-0110, SQ0329-0112 | 300 |
| SQ0329-0069, SQ0329-0111, SQ0329-0113 | 564 |
| SQ0329-0070, SQ0329-0850, SQ0329-0114 | 868 |
| SQ0329-0852, SQ0329-0853, SQ0329-0854 | 1178 |

Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры, мм

2.3 В связи с постоянным совершенствованием технологий, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без

уведомления, не ухудшая его потребительских характеристик.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Сетевой шнур с вилкой – 1 шт.
- Шнур со штекером – 1 шт.
- Клипсы для крепления на опорную поверхность – 2 шт.
- Шурупы – 2 шт.
- Дюбели – 2 шт.
- Заглушка – 1 шт.
- Соединительный элемент – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Установка и подключение светильника должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.

4.1. Перед установкой убедитесь, что напряжение питающей сети составляет 230 В и установлено защитное устройство (УЗО и автоматический выключатель).

4.2. Не устанавливайте светильник вблизи легковоспламеняемых или химически активных материалов.

4.4. Все работы по монтажу светильника необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.

4.5. Запрещено:

- Устанавливать светильник на сырых или токопроводящих поверхностях.
- Размещать светильник в местах с ограниченной вентиляцией воздуха
- Прикасаться в подключенному светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой

4.6. Сечение провода должно соответствовать расчетному значению сечения для максимального выходного тока источника питания.

4.7. Регулярно проверяйте исправность изоля-

ции сетевого шнура, в случае нарушения изоляции сразу же обратитесь к квалифицированному специалисту.

4.8. Светильники со степенью защиты IP40 используются только внутри помещений.

Попадание влаги на токоведущие части не допускается.

4.9 В случае обнаружения признаков неисправности светильника, отключите его от сети и обратитесь к специалисту.

4.10 В случае повреждения рассеивателя, светильник нужно заменить на новый.

4.11 При обнаружении нарушения целостности светильника, разрушении корпуса или драйвера, незамедлительно отключите светильник от сети и демонтируйте его.

4.12 Светильник не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании светильника лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры со светильником.

5. Инструкция по монтажу

5.1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке перед началом монтажа (рисунок 1–5):




Рисунок 1. Убедитесь, что питание отключено.




Рисунок 2. Установите клипсы (входят в комплект) для крепления на монтажную поверхность. Защелкните светильник в клипсы.




Рисунок 3. Присоедините шнур питания и закройте второй ввод заглушкой (входит в комплект).

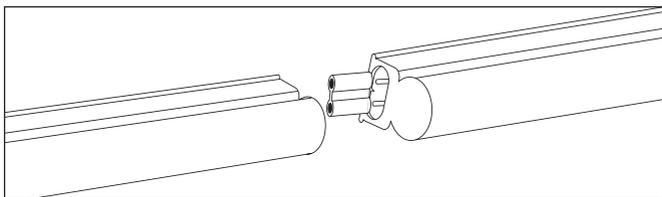


Рисунок 4. Возможно подключение нескольких светильников (5 Вт до 50 шт., 7 Вт до 30 шт., 10 Вт до 25 шт., 14 Вт до 18 шт.) в линию с помощью соединительного штекера (входит в комплект).




Рисунок 5. Включите питание.

6. Сведения об утилизации

6.1. Светильники не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и не имеют в составе драгоценных металлов,

поэтому подлежат утилизации после окончания срока службы обычным способом.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естествен-

ной вентиляцией при температуре от 0 до +30 °С.

7.3. После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности светильники необходимо выдержать при температуре от +20 до +25 °С и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуата-

ции, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нане-

сенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превышать собственной стоимости изделия.

гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период

10. Гарантийный талон

Светодиодный светильник LED ДПО 2001 _____ Народный изготовлен и принят в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС-037/2016 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 _____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@necm.ru, info@tdomm.ru



Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьи», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель:**
Светодиодные светильники серии LED ДПО 2001.
- Область применения:** в промышленности, в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
5, 7, 10, 14 Вт; 230 В; УХЛ4; IP40.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требуют специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе: Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.
Телефон: +86(577)88982822
Импортеры:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.
- Свидетельство о приёмке:**
Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, үлгісі:** Светодиодные светильники серии LED ДПО 2001.
- Қолдану саласы:** өнеркәсіпте, тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:** 5, 7, 10, 14 Вт; 230 В; УХЛ4; IP40.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық келіпте тасымалданын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Бұзбаңыз, лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолығыңыз.
- Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.
- Өндірушінің (үәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
«ТДМ» ЖШҚ тапсырысымен және бақылауында келесі зауыты өндірілген: Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Мекенжайы: Қытай, Вэньчжоу ш., Шифу көш., Синьи имараты, А1501 оф.
Телефон: +86(577)88982822
Импорттаушылар:
1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, қ. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.
- Қабылдау туралы куәлік:**
Өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жиынтықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 637
Тел: +7 (495) 727-32-14, (495) 60-32-14, (499) 769-32-14
info@encom.ru, info@domm.ru

AM Անձնագիր

- Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**
Светодиодные светильники серии LED ДПО 2001:
- Կիրառման բնագավառը.** արդյունաբերությունում / կենցաղում:
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.**
5, 7, 10, 14 Вт; 230 В; УХЛ4; IP40:
- Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.**
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահավտվություն:
- Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.**
Չքանդել, չհետնել, չրի մեջ չընկնել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.**
Դիմել ձեռքբերման տեղը:
- Արտադրանքի արտադրման ամիսը / տարին, ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.**
Ծառայության ժամկետը ոչ պակաս 10 տարուց:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:
- Արտադրողի (իզագործված ներկայացուցիչ), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ որանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրված է գործարանում «ТДМ» ՍՊԸ-ի պատվերով և կերտահավտվության ներքո.
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Հասցե: Չինաստան, քաղաք Վենչոու, փողոց Շիֆու, շենք Սինյի, գրասենյակ Ա1501:
Հեռ. +86(577)88982822
Ներմուծողներ.
1. Սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեով: РФ, քաղաք Մոսկվա, փողոցը Дорожная, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 603.
- Վկայական ընդունման մասին.**
Արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահպանմանը համապատասխան և համարվել է պիտանքի շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
 - Ապրանք:
 - անձնագիր:
 - փաթեթավորում:

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:**
Светодиодные светильники серии LED ДПО 2001.
- Колдону тарнагы:** өнөр жайда / тиричиликте.
- Негизгі техникалык мүндөздөмөлөрү жана параметрлери:**
5, 7, 10, 14 Вт; 230 В; УХЛ4; IP40.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:** Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, тангакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ажыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнімдөүзүктү табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (уккулталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
«ТДМ» ЖШК буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Дареги: Кытай, Вэньчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңсе А1501.
Телефон: +86(577)88982822
Импортоочулар:
1. Жоопкерчилиги чектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Moscow, көчө Дорожная, үй 60 «Б», кабат 6, иш 603.
- Кабал алуу жөнүндө күбөлүк:**
Өнүм мемлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплектылыкүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Тангак.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы,
Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

